

„ECO - 4” SEPARATOR OLEJU DO CHŁODZIWI




- **SEPARATOR OLEJU „ECO-4”** jest koalescencyjnym separatorem przeznaczonym przede wszystkim do czyszczenia chłodziw stosowanych przy obróbce metalu. Stosowanie separatora oznacza przyjazne środowisko pracy i realne oszczędności.

- **SEPARATOR** w bardzo efektywny sposób oczyszcza chłodziwo z oleju i innych zanieczyszczeń, przedłużając okres stosowania chłodziwa w niektórych przypadkach nawet dwukrotnie. Używanie oczyszczonego chłodziwa przedłuża żywotność narzędzi oraz wpływa na jakość wykończenia obrabianych detali.

- **URZĄDZENIE** wykonane jest ze stali nierdzewnej. Separator posiada kółka, co umożliwia jego stosowanie przy wielu maszynach oraz działa w systemie „by-pass” dzięki czemu może być używany bez przerywania pracy obrabiarki (tokarki, frezarki, itp.).

- **PRZEPŁYW** chłodziwa przez separator wymuszany jest przez pompę membranową zasilaną sprężonym powietrzem, nie ma więc potrzeby podłączania urządzenia do energii elektrycznej.

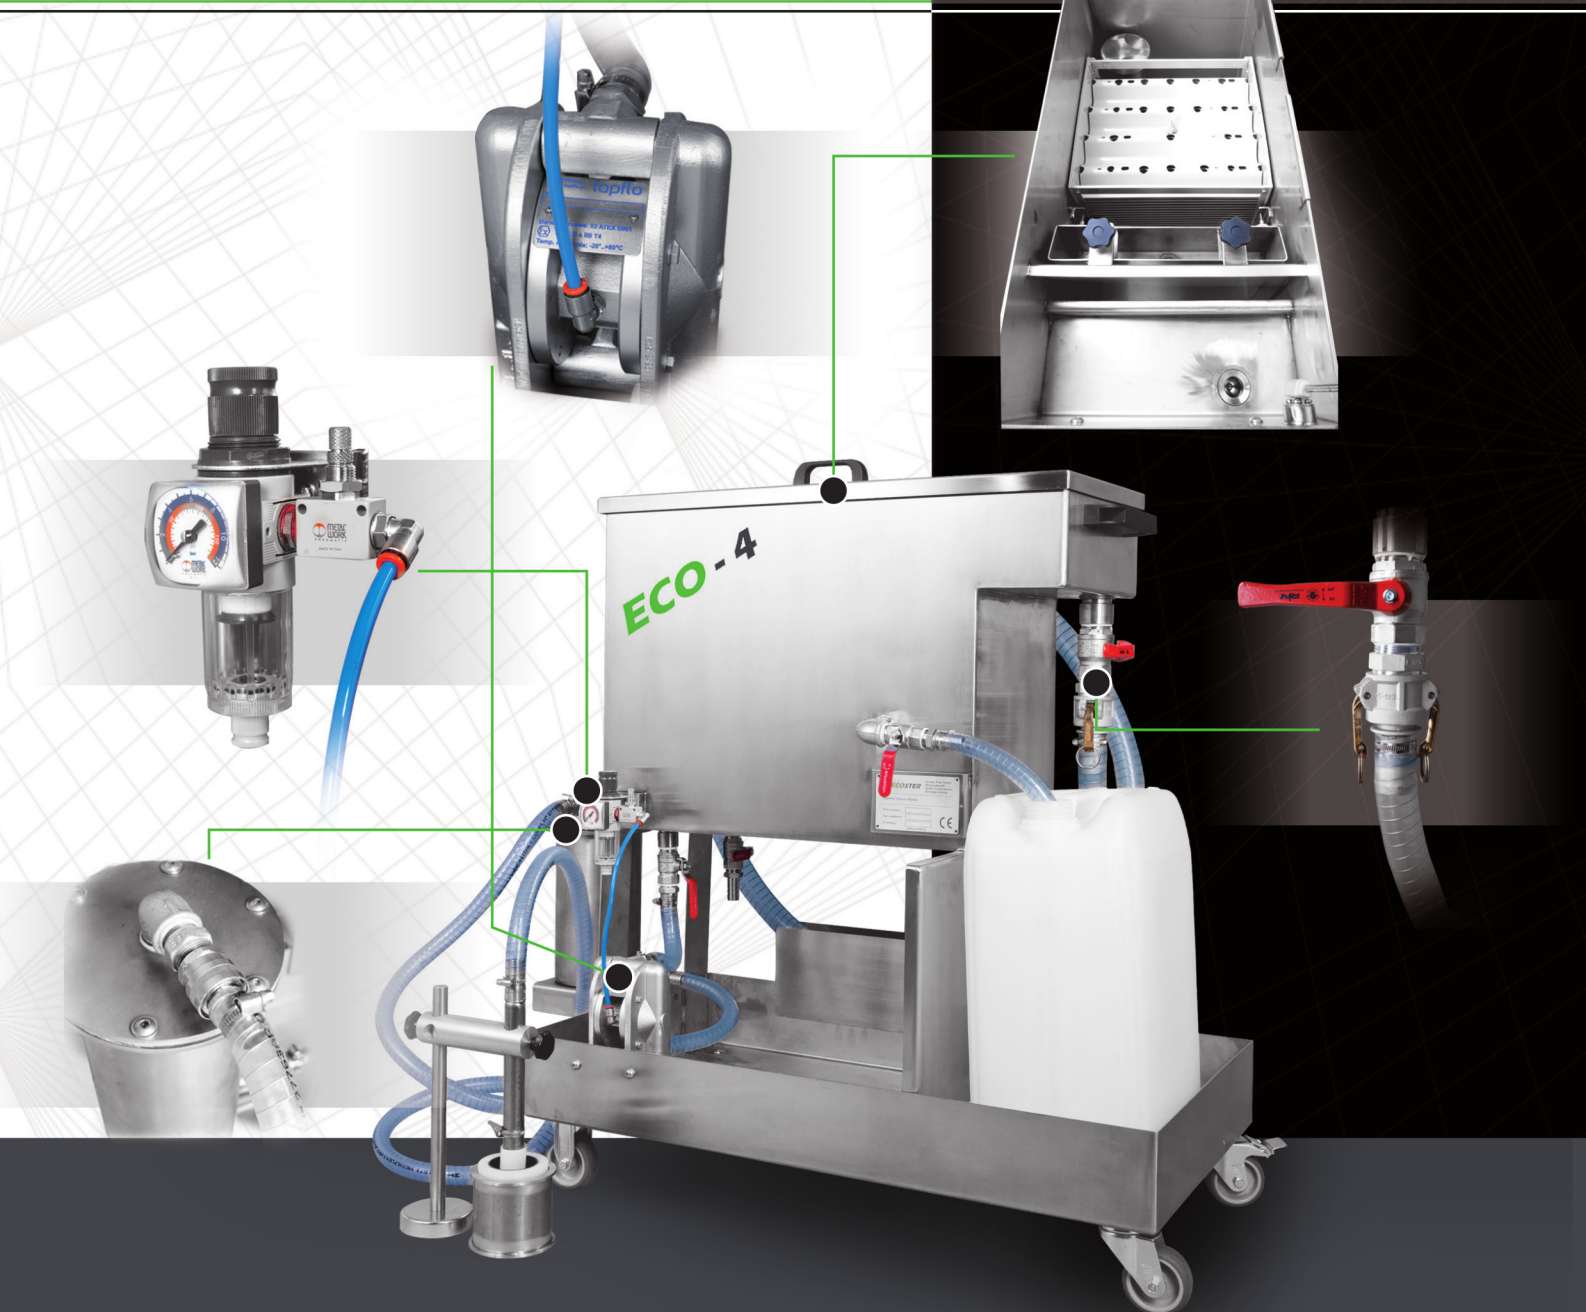

„ECO - 4” SEPARATOR OLEJU DO CHŁODZIWI



● FUNKCJA:

- Oczyszcza chłodziwo z oleju i innych zabrudzeń
- Przedłuża żywotność narzędzi
- Zapobiega powstawaniu mgły olejowej
- Usuwa źródło pożywki dla bakterii co eliminuje ich rozwój
- Wydłuża okres stosowania chłodziwa
- Pozwala obniżyć koszty utylizacji brudnego chłodziwa

Istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia separatora w przepływowy sterylizator UV.

● CECHY:

- Urządzenie mobilne, można je używać przy wielu maszynach
- Filtr wstępny zatrzymuje wióry chroniąc pompę
- Sprawdzony wkład separacyjny (użyty w ponad 8 000 działających urządzeniach na całym świecie)
- Pompa membranowa
- Prosty w obsłudze i eksploatacji


PARAMETRY UŻYTKOWE:

- przepustowość 150-450 l/h
- temperatura pracy < 60° C
- zakres dopuszczalnego pH 5-9,5 pH
- ciśnienie powietrza 3-6 bar
- filtr wstępny 300 mikronów
- kanister na odseparowany olej 25 litrów

wymiary


wysokość (z kółkami) 102 cm
długość 90 cm
szerokość 50 cm

waga (gotowy do pracy) 89 kg

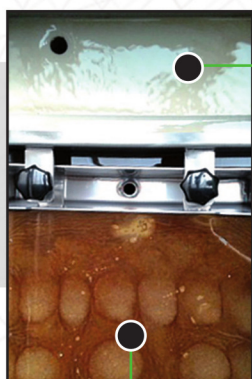

chłodziwo oczyszczone

chłodziwo zabrudzone

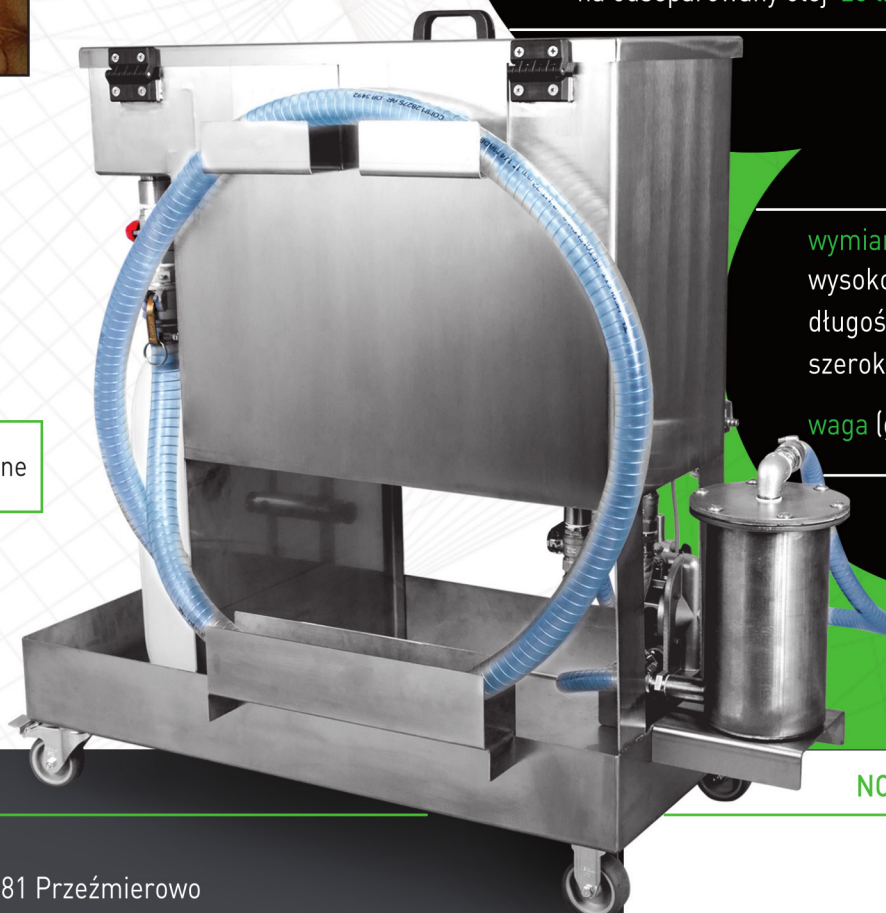

KONTAKT

ECOSTER

Skórzewska 63, 62-081 Przeźmierowo
e-mail: biuro@ecoster.pl,
tel. +48 513-078-100, www.ecoster.pl

NOTATKI