



EXOMIST
Czystsza wydajność



Wysokowydajne kolektory mgły olejowej:


- Do pracy w trudnych warunkach
- Standardowe manometry dla każdego filtra
- Szybka konserwacja w 3 krokach (60 sekund)
- Przygotowane do zastosowania filtrów Hepa



HPM	350
HPM	600
HPM	1000
HPM	1500
HPM	2000

www.ecoster.pl


Exomist HPM to linia wysokowydajnych kolektorów mgły olejowej do obrabiarek. Obecnie rosną wymagania względem parametrów maszyn w obróbce metalu. Wyższe obroty wrzeciona, wyższe ciśnienie chłodziwa i niższa lepkość oleju odpowiadają za powstawanie znacznej ilości mgły olejowej z bardzo małymi drobkami. Kolektory HPM zostały specjalnie zaprojektowane do radzenia sobie w tak złożonych sytuacjach.

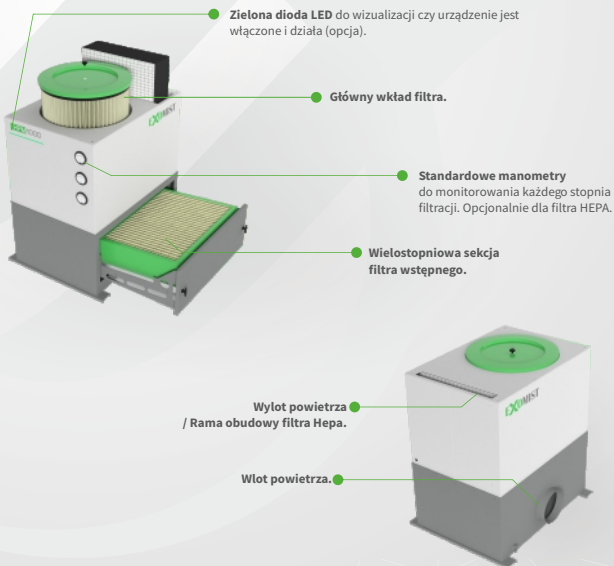

Zamiana strony z wlotem powietrza

Urządzenie można zamówić z lewym lub prawym przyłączem wlotu powietrza, w zależności od potrzeb konkretnego zastosowania. Zmianę strony **można wykonać nawet na późniejszym etapie.**



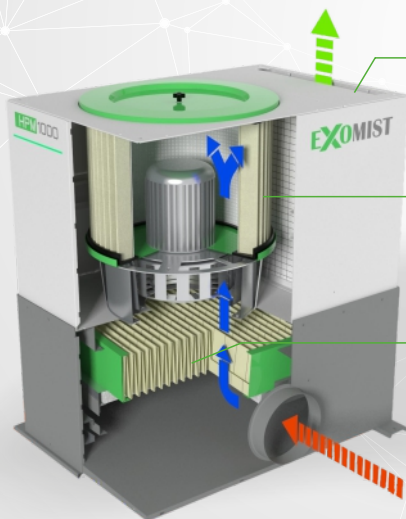

● **Opcjonalny filtr Hepa**
 Dostępne filtry Hepa E10 i E13
 dla zastosowań z dymem i oparami.


● **Główny wkład filtra**
 Jeden dla Emulsji i jeden dla Oleju
 (zamienne) o sprawności 99%
 (Afnor 44060), filtr klasy F9
 z włókna szklanego.

● **Wielostopniowa sekcja filtra wstępnego**
 Standardowy, metalowy i zmywalny filtr
 wstępny, po którym następuje filtr o dużej
 wydajności. Jeden zestaw z włókna
 szklanego do emulsji i jeden do oleju.




Szybka konserwacja w **3 krokach** (60 sekund)


1 Sprawdź wskaźniki filtra głównego
 i filtra wstępnego, aby zobaczyć nasycenie



2 Wyjmij filtr wstępny i/lub
 filtr główny



3 Włóż nowy filtr wstępny
 i/lub filtr główny






Wyposażenie opcjonalne i akcesoria

- Zielona dioda LED sygnalizująca kiedy urządzenie jest włączone
- Skrzynka panelu sterowania dla interfejsu elektrycznego obrabiarki
- Filtr Hepa H10 lub H13 w celu wyeliminowania dymu
- Filtr z węglem aktywnym do eliminacji przykrych zapachów



Wymiary



(mm)	HPM350	HPM600	HPM1000	HPM1500	HPM2000
A	790	790	880	970	970
B	450	450	500	600	600
C	650	650	755	900	900
Waga (kg)	62	66	80	105	107



Dane techniczne

	HPM350	HPM600	HPM1000	HPM1500	HPM2000
Nominalny przepływ powietrza (m ³ /h) – 50Hz	320	550	970	1500	1870
Nominalny przepływ powietrza (m ³ /h) – 60 Hz	358.4	616	1086.4	1680	2094
Ciśnienie statyczne (Pa)	450	650	930	1100	1700
Poziom hałasu (dB)	64	65	72	75	77
Silnik (kW)	0.25	0.37	0.55	1.1 (IE2)	1.5 (IE2)
Średnica wlotu powietrza (mm)	125	125	150	200	200